

MASTSPECIFICATIES

25B-9U														
Masttype	Maximale vorkhoogte	Maximale masthoogte, verlengd met veiligheidsrek	Totale hoogte (laagste stand)	Vrije hefhoogte			Kantelhoek		Laadcapaciteit zonder zijverschuiver	Laadcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiver	Laadcapaciteit inhaalbare zijverschuiver	Maximale hefhoogte met nominaal vermogen met STD-hulpstuk	Gewicht heftruck (onbelast)	
				Met veiligheidsrek	Zonder veiligheidsrek	Zonder veiligheidsrek (3/4 SPOEL)	V-uit	A-uit	500 mm LMP	500 mm LMP	500 mm LMP	mm	kg	
				mm	mm	mm	grd.	grd.	kg	kg	kg			
2-traps beperkte vrije hefhoogte	V300	3005	4185	2012	115	115	115	6	10	2500	2500	2500	3005	4339
	※V330	3305	4485	2162	115	115	115	6	10	2500	2500	2500	3305	4362
	V350	3505	4685	2262	115	115	115	6	10	2500	2500	2500	3505	4376
	V370	3705	4885	2412	115	115	115	6	10	2500	2480	2470	3205	4398
	V400	4005	5185	2562	115	115	115	6	10	2500	2440	2420	4005	4419
	V450	4505	5685	2862	115	115	115	6	6	2400	2340	2320	3650	4498
V500	5005	6185	3112	115	115	115	6	6	2350	2290	2270	3500	4535	
2-traps volledig vrije hefhoogte	VF/VS295	2976	4156	2012	832	1379	1379	6	6	2500	2500	2500	2976	4386
	VF/VS325	3276	4456	2162	982	1529	1529	6	6	2500	2500	2500	3276	4419
3-traps volledig vrije hefhoogte	TF/TS400	4005	5185	1912	732	1279	1279	6	6	2500	2450	2420	4005	4538
	TF/TS430	4305	5485	2012	832	1379	1379	6	6	2450	2400	2370	3700	4560
	TF/TS450	4505	5685	2112	932	1479	1479	6	6	2400	2350	2320	3550	4582
	TF/TS470	4705	5885	2162	982	1529	1529	6	6	2350	2300	2270	3450	4594
	TF/TS500	5005	6185	2262	1082	1629	1629	6	6	2300	2190	2130	3400	4618
	TF/TS550	5505	6685	2462	1282	1829	1829	6	6	2200	2090	2030	3300	4659
	TF/TS600	6005	7185	2662	1482	2029	2029	6	6	2150	2050	1990	3200	4698
	TF/TS650	6505	7685	2862	1682	2061	1921	3	3	1800	1710	1660	3050	4737
	TF/TS700	7005	8185	3062	1882	2261	2121	3	3	1400	1320	1280	2950	4773
	TF/TS750	7505	8685	3262	2082	2461	2321	3	3	1000	920	880	2850	4809
4-traps volledig vrije hefhoogte	QF610	6115	7295	2147	967	1413	1462	3	3	1650	1560	1520	2900	4912
	QF700	7015	8195	2447	1267	1713	1762	3	3	1300	1230	1190	2600	5002
	QF790	7915	9095	2747	1567	2114	1762	3	3	750	700	670	2300	5148

30B-9U														
Masttype	Maximale vorkhoogte	Maximale masthoogte, verlengd met veiligheidsrek	Totale hoogte (laagste stand)	Vrije hefhoogte			Kantelhoek		Laadcapaciteit zonder zijverschuiver	Laadcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiver	Laadcapaciteit inhaalbare zijverschuiver	Maximale hefhoogte met nominaal vermogen met STD-hulpstuk	Gewicht heftruck (onbelast)	
				Met veiligheidsrek	Zonder veiligheidsrek	Zonder veiligheidsrek (3/4 SPOEL)	V-uit	A-uit	500 mm LMP	500 mm LMP	500 mm LMP	mm	kg	
				mm	mm	mm	grd.	grd.	kg	kg	kg			
2-traps beperkte vrije hefhoogte	V300	3005	4185	2012	115	115	115	6	10	3000	3000	3000	3005	4614
	※V330	3305	4485	2162	115	115	115	6	10	3000	3000	3000	3305	4633
	V350	3505	4685	2262	115	115	115	6	10	3000	3000	3000	3505	4650
	V370	3705	4885	2412	115	115	115	6	10	3000	3000	3000	3705	4672
	V400	4005	5185	2562	115	115	115	6	10	3000	3000	3000	4005	4694
	V450	4505	5685	2862	115	115	115	6	6	3000	2980	2950	4505	4772
V500	5005	6185	3112	115	115	115	6	6	2900	2800	2770	4650	4809	
2-traps volledig vrije hefhoogte	VF/VS295	2976	4156	2012	832	1379	1379	6	6	3000	3000	3000	2976	4634
	VF/VS325	3276	4456	2162	982	1529	1529	6	6	3000	2980	2950	3276	4667
3-traps volledig vrije hefhoogte	TF/TS400	4005	5185	1912	732	1217	1181	6	6	3000	3000	3000	4005	4801
	TF/TS430	4305	5485	2012	832	1317	1281	6	6	3000	2980	2950	4305	4821
	TF/TS450	4505	5685	2112	932	1417	1417	6	6	3000	2900	2870	4505	4848
	TF/TS470	4705	5885	2162	982	1467	1431	6	6	2950	2850	2820	4500	4863
	TF/TS500	5005	6185	2262	1082	1567	1531	6	6	2900	2750	2670	4400	4889
	TF/TS550	5505	6685	2462	1282	1767	1767	6	6	2800	2660	2580	4300	4931
	TF/TS600	6005	7185	2662	1482	1967	1967	6	6	2700	2560	2480	4200	4971
	TF/TS650	6505	7685	2862	1682	2061	1921	3	3	2250	2130	2060	4100	5012
TF/TS700	7005	8185	3062	1882	2261	2121	3	3	1850	1750	1690	4000	5052	
4-traps volledig vrije hefhoogte	QF610	6115	7295	2147	967	1514	1514	3	3	1800	1700	1640	3550	5153
	QF700	7015	8195	2447	1267	1814	1814	3	3	1400	1320	1270	3300	5243
	QF790	7915	9095	2747	1567	1987	1834	3	3	850	790	750	3000	5390

※ 3-traps hefmast met volledig vrije hefhoogte en breed zicht:

TF-mast: 1 vrije hefcilinder
TF-mast: 2 vrije hefcilinders

De laadcapaciteitswaarden in bovenstaande tabellen zijn berekend met: batterijgewicht: 1150 kg of meer, enkele banden, vork van 1050 mm

※: Standaard

35B-9U														
Masttype	Maximale vorkhoogte	Maximale masthoogte, verlengd met veiligheidsrek	Totale hoogte (laagste stand)	Vrije hefhoogte			Kantelhoek		Laadcapaciteit zonder zijverschuiver	Laadcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiver	Laadcapaciteit inhaalbare zijverschuiver	Maximale hefhoogte met nominaal vermogen met STD-hulpstuk	Gewicht heftruck (onbelast)	
				Met veiligheidsrek	Zonder veiligheidsrek	Zonder veiligheidsrek (3/4 SPOEL)	V-uit	A-uit	500 mm LMP	500 mm LMP	500 mm LMP	mm	kg	
				mm	mm	mm	grd.	grd.	kg	kg	kg			
2-traps beperkte vrije hefhoogte	V300	3005	4185	2093	115	115	115	6	10	3500	3500	3500	3005	4999
	※V330	3305	4485	2243	115	115	115	6	10	3500	3500	3500	3305	5020
	V350	3505	4685	2343	115	115	115	6	10	3500	3500	3500	3505	5028
	V370	3705	4885	2493	115	115	115	6	10	3500	3500	3500	3705	5046
	V400	4005	5185	2643	115	115	115	6	10	3500	3460	3430	4005	5063
	V450	4505	5685	2943	115	115	115	6	6	3450	3330	3300	4200	5133
V500	5005	6185	3193	115	115	115	6	6	3300	3180	3150	4000	5162	
2-traps volledig vrije hefhoogte	VF/VS295	2976	4165	2093	913	1377	1377	6	6	3500	3500	3500	2976	5046
	VF/VS325	3276	4456	2243	1063	1527	1527	6	6	3500	3460	3430	3276	5069
3-traps volledig vrije hefhoogte	TF/TS400	4005	5185	1993	813	1277	1277	6	6	3500	3370	3350	4005	5221
	TF/TS430	4305	5485	2093	913	1377	1377	6	6	3450	3330	3300	3950	5230
	TF/TS450	4505	5685	2193	1013	1477	1477	6	6	3400	3280	3250	3850	5272
	TF/TS470	4705	5885	2243	1063	1527	1527	6	6	3350	3230	3200	3750	5287
	TF/TS500	5005	6185	2343	1163	1627	1627	6	6	3300	3180	3050	3700	5311
	TF/TS550	5505	6685	2543	1363	1827	1827	6	6	3150	3030	2910	3650	5356
	TF/TS600	6005	7185	2743	1563	2027	2027	6	6	3100	2990	2860	3600	5400
	TF/TS650	6505	7685	2943	1763	2201	2061	3	3	2600	2500	2390	3350	5444
	TF/TS700	7005	8185	3143	1963	2401	2261	3	3	2200	2110	2020	3200	5489
	TF/TS750	7505	8685	3343	2163	2601	2461	3	3	1800	1710	1620	3100	5534
4-traps volledig vrije hefhoogte	QF610	6115	7295	2147	967	1514	1514	3	3	2500	2370	2300	3100	5568
	QF700	7015	8195	2447	1267	1814	1814	3	3	2100	1990	1920	2900	5658
	QF790	7915	9095	2747	1567	2070	1917	3	3	1450	1360	1310	2700	5804

※ 3-traps hefmast met volledig vrije hefhoogte en breed zicht:

TF-mast: 1 vrije hefcilinder
TF-mast: 2 vrije hefcilinders


De laadcapaciteitswaarden in bovenstaande tabel zijn berekend met: batterijgewicht: 1150 kg of meer, enkele banden, vork van 1050 mm

※: Standaard


LAADCAPACITEIT

25B-9U

V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geen hulpstuk

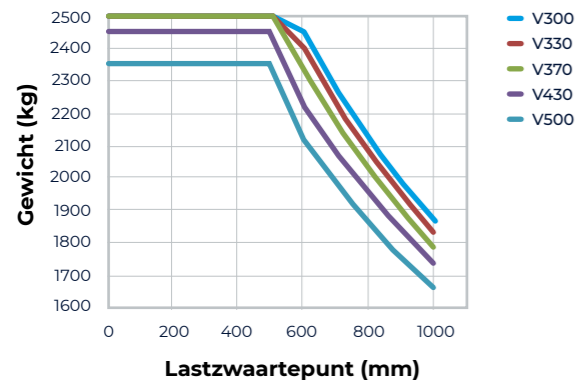


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geïnt. zijverschuiver

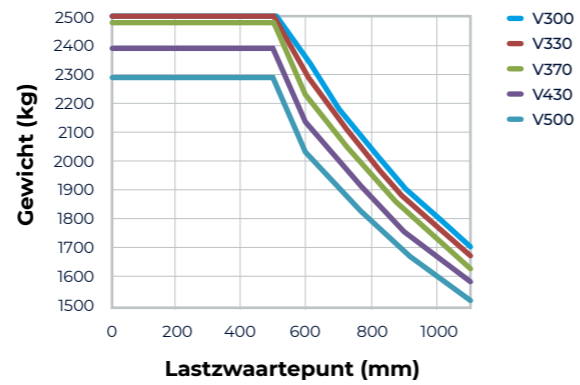


30B-9U


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geen hulpstuk

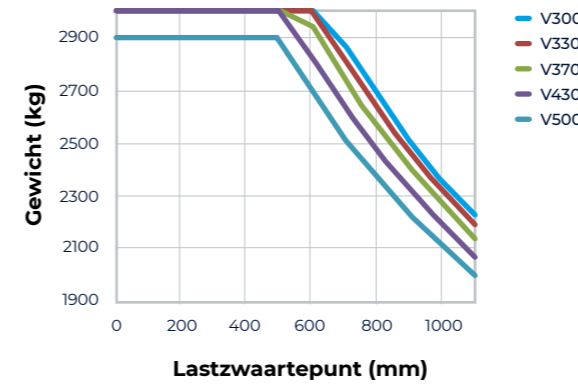


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geïnt. zijverschuiver

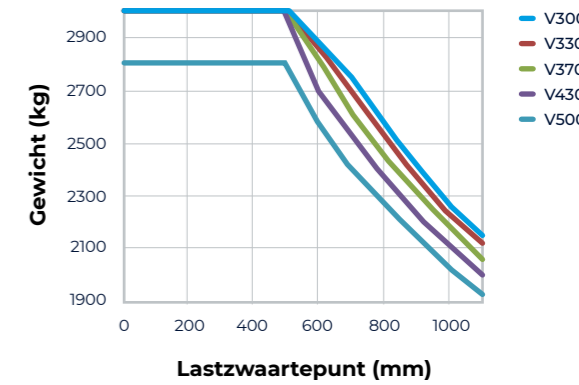


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/inhaakbare zijverschuiver

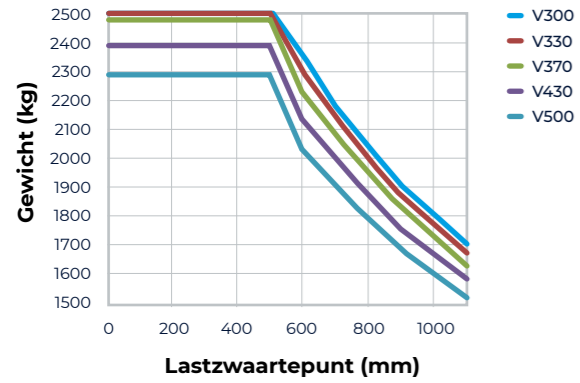


TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geen hulpstuk

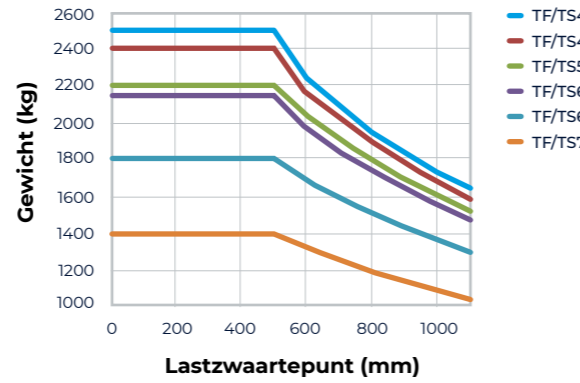


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/inhaakbare zijverschuiver

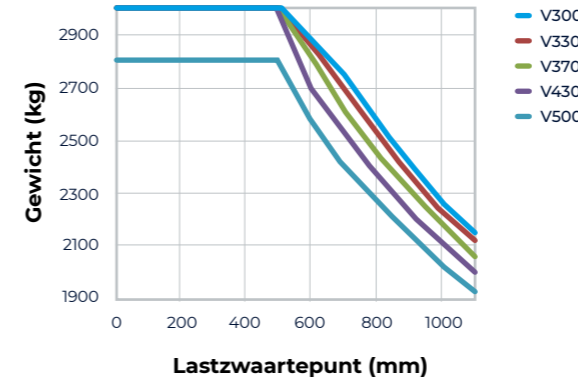


TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geen hulpstuk

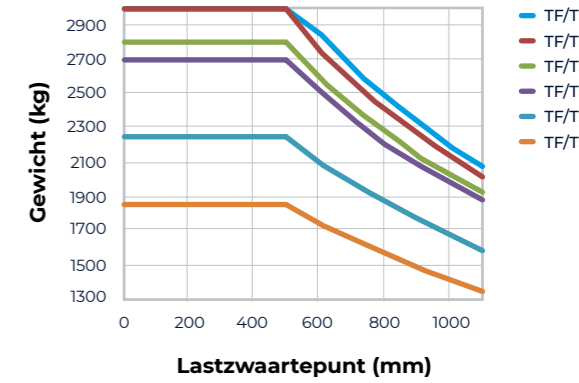


TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geïnt. zijverschuiver

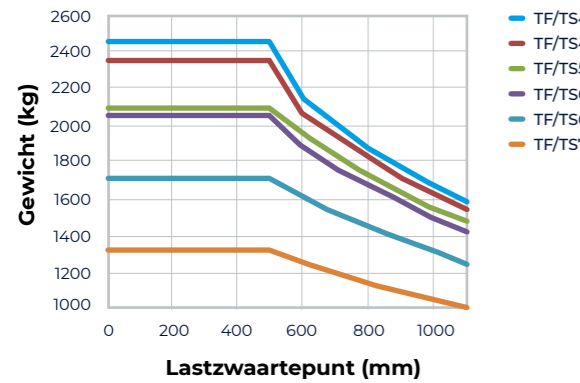


TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/inhaakbare zijverschuiver

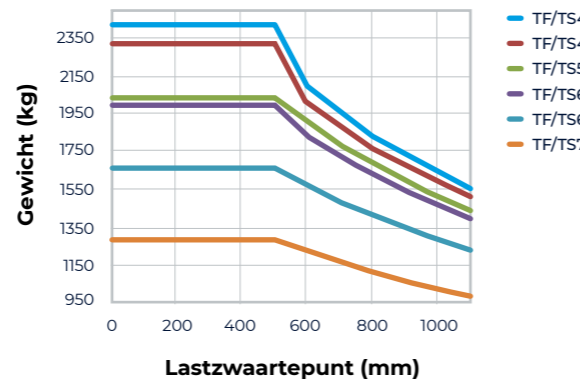

TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geïnt. zijverschuiver

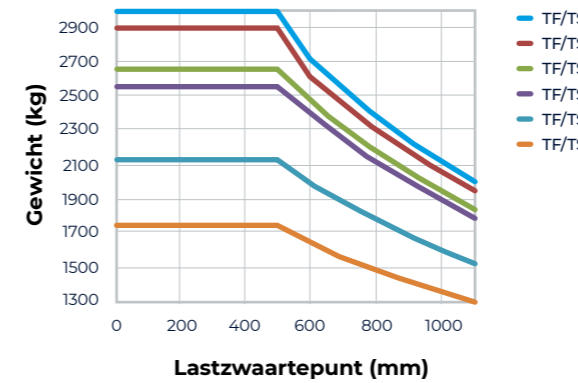


TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/inhaakbare zijverschuiver

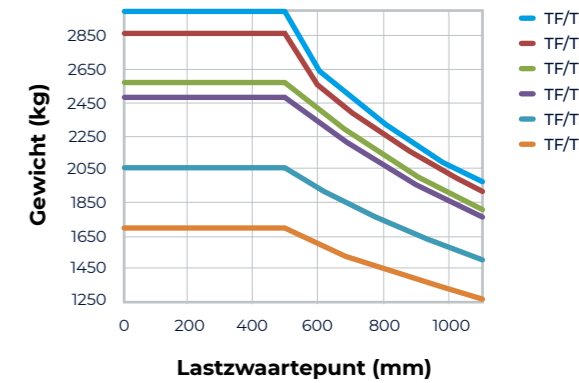


LAADCAPACITEIT

35B-9U


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geen hulpstuk

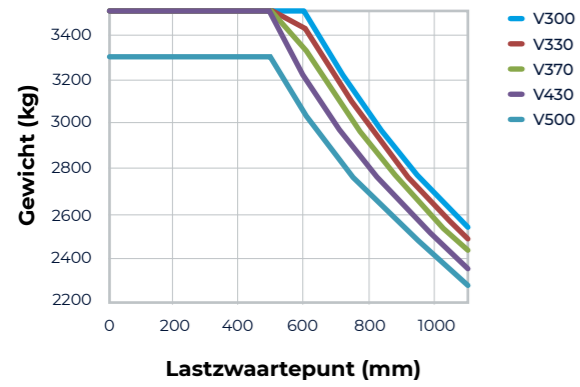


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geïnt. zijverschuiver

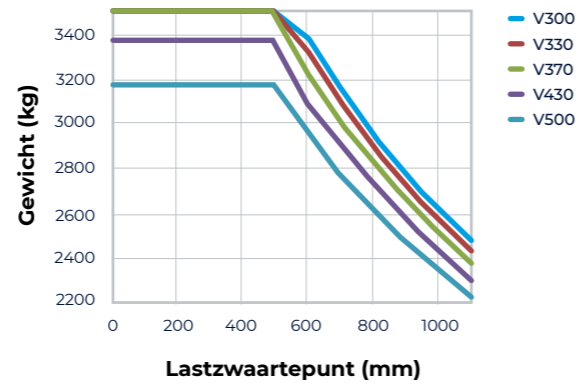


V-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/inhaakbare zijverschuiver

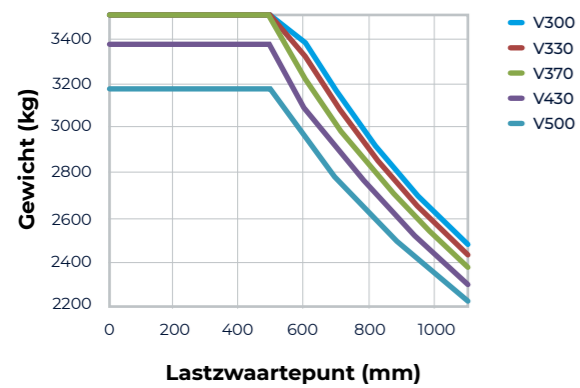


TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geen hulpstuk

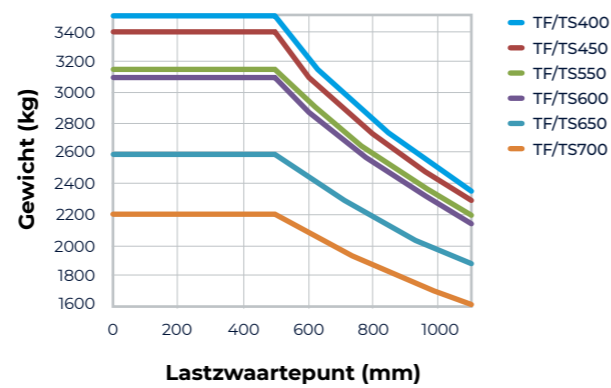

TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/geïnt. zijverschuiver

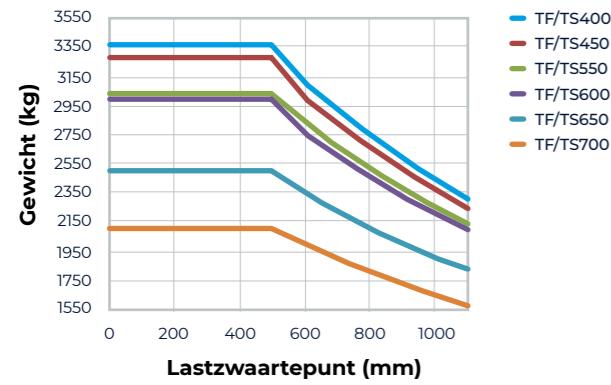

TF/TS-mast/enkel massief/vork van 1050 mm/inhaakbare zijverschuiver

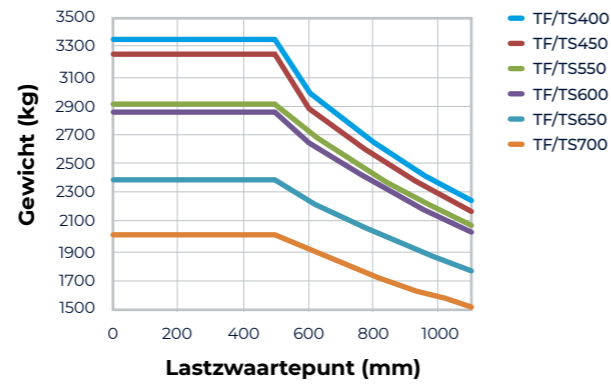

STANDAARD EN OPTIONEEL MATERIEEL

Materieel	STD	OPT
Vork (mm) - 25B-9U		
900		•
1000		•
1050		•
1200	•	
1350		•
1500		•
1650		•
1800		•
2100		•
Vork (mm) - 30/35B-9U		
900		•
1050	•	
1150		•
1200		•
1350		•
1500		•
1650		•
1800		•
1970		•
2120		•
2300		•
2400		•

Materieel	STD	OPT
Geïntegreerde zijschuiver		•
Geïntegreerde vorkpositioneerder (revolution-set)		•
Fingertip-bediening		•
Band:		
Massief	•	
Luchtband/streeploos breed [25/30B-9U : voor (23X10-12)]		•
Normaal koelgebruik: bruikbaar tot werkomstandigheden tot -30 °C		•
M.C.V.:		
3 spoelen	•	
4 spoelen		•
Automatische vorkhorizontaalstelling		•
Laadgewichtindicator		•
Cabine (een deur & twee deuren) met verwarming, opties voor gedeeltelijke cabine		•
Verticale batterijverwijdering		•